


**ACCESSOIRES  
APPAREIL DE CONTROLE**

**KIT DE FILTRATION SUBMICRONIQUE**



<i>SPECIFICATIONS TECHNIQUES</i>	
<i>Plage Pression</i>	De 1,5 à 8 bar
<i>Débit</i>	Qn = 750 l/min (Pe = 6,0 bar, ΔP = 0,3 bar)
<i>Vanne 3/2</i>	Commande ¼ de Tour Cadenassable
<i>Filtre régulateur</i>	Régulation 0,5 -8 bar Cadenassable Filtration Standard 5µm
<i>Filtre submicronique</i>	Filtration 0,01µm
<i>Manomètre</i>	Affichage 0-10bar
<i>Raccordement</i>	Filetage 1/4 Gaz (Standard : Raccords RapideTube 4x6)
<i>Dimension</i>	Hauteur : 225mm Longueur : 170mm Profondeur : 120mm

**VANNE Y ETANCHE AVEC PILOTE 24VCC**

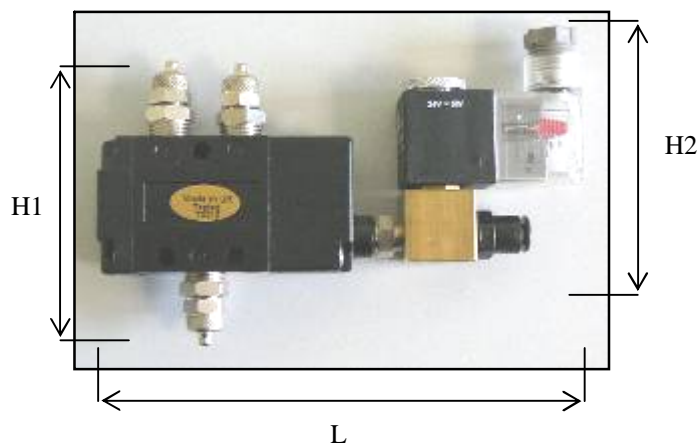

<i>SPECIFICATIONS TECHNIQUES</i>	
<i>Vanne étanche</i>	Etanche jusqu'à 6 bar Passage DN : 7mm
<i>Raccordement Pneumatique</i>	Pilote : Filetage 1/8 Gaz (Standard : Raccord Rapide Tube 4x6) Vanne : Filetage 1/4 Gaz (Standard : Raccord Coiffe Tube 4x6)
<i>Pilotage</i>	Electrovanne 24Vcc. 5W (Fournie avec Connecteur)
<i>Dimension</i>	Longueur L : 150 Hauteur H1 : 90 Hauteur H2 : 70 Profondeur P : 25



**DELTA CONTROL SERVICES  
ZA "Au Pardy" • 01480 FRANS**

**Tél : 04 37 55 10 85 • Fax : 04 74 09 55 89**

**email : [info@deltaccontrol.fr](mailto:info@deltaccontrol.fr) • site internet : [www.deltaccontrol.fr](http://www.deltaccontrol.fr) indice : 10.08.01**